RILEZUSA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

RILEZUSA

ÍNDICE

BASES DE MEDICIÓN....8

MONOFÁSICO

Base para watthorímetro monofásico 4/5 terminales....10
Base para watthorímetro monofásico tipo QO 5 terminales con espacio para interruptor....11
Base integral doble para watthorímetro monofásico tipo QP 5 terminales con espacio para interruptor....12
Base integral para watthorímetro monofásico 5 terminales con espacio para interruptor principal....13
Base integral doble para watthorímetro monofásico 5 terminales con espacio para 2 interruptores principales....14
Base para watthorímetro monofásico 5 terminales 200 amp....15
Base para watthorímetro monofásico 5 terminales 200 amp. con espacio para interruptor principal....16
Base para watthorímetro monofásico 5 terminales para 3, 4, y 5 servicios....17
Base para watthorímetro monofásico 5 terminales para 6 servicios....19
Base para watthorímetro monofásico 5 terminales para 8 servicios....20
Base para watthorímetro monofásico 5 terminales para 10 servicios....21

TRIFÁSICO

Base para watthorímetro trifásico 7 terminales 100 amp....22
Base para watthorímetro trifásico 7 terminales, 100 amp. tipo RL con espacio para interruptor principal....23
Base para watthorímetro trifásico 7 terminales 200 amp....24
Base para watthorímetro trifásico 7 terminales 200 amp. con espacio para interruptor principal....25
Base para watthorímetro trifásico 13 terminales 20 amp....26

CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES....29

Bases de medición modular de 5 y 7 terminales tipo MX....31
1, 2, 3, 4, 5 y 6 servicios tipo MX 100 amp....33
1, 2, 3, 4, 5 y 6 servicios tipo MX 5x100 amp....34
1, 2, 3, 4 y 5 servicios tipo MX 100 amp....35
1, 2, 3, 4 y 5 servicios tipo MX 7x100 amp....36
1, 2, 3, 4 servicios tipo MX - Transocket....37
1, 2, 3, 4 servicios tipo MX 200 amp....38
Módulos de medición tipo MTY....39
Gabinetes para main y acometida....41

PROYECTOS....44

GABINETES PARA 13-20.....51

Gabinete 13-20 (M-10) autosoportado con espacio para T.C. (donas).....53
Gabinete autosoportado 13-20 (M-10) con espacio para interruptor y para T.C.'s (donas).....54
Gabinete 13-20 (M-10) autosoportado con espacio para T.C. (donas) Transocket 55
Gabinete 13-20 (M-15) autosoportado con espacio para equipo de medición en alta tensión de C.F.E.....56

CENTROS DE CARGA 58

Monofásicos 1 y 2 circuitos 40 amp.....60
Monofásico 1 y 2 circuitos.....62
Monofásico 1 y 2 circuitos NEMA 3R.....63
Trifásico 1 circuito NEMA 1.....64
Trifásico 1 circuito 100 amp NEMA 3R.....65
Monofásicos 4 circuitos.....66
Monofásicos 6 y 8 circuitos.....67
Monofásico y trifásico de 12, 18, 24 y 30.....69

CAJAS DE REGISTRO, GABINETES Y DUCTOS 72

Cajas.....74
Caja para main.....76
Ductos 77

INTERRUPTORES.....80

Interruptores termomagnéticos de alta capacidad interruptiva.....82
Termomagnéticos 3/4".....84
Termomagnéticos 1".....85

¿QUIÉNES SOMOS?

Rilez Mexicana es una empresa 100% Mexicana Fabricante de Insumos y Productos eléctricos con más de 20 años de experiencia en el ramo eléctrico. Contamos con plantas de fabricación en Tijuana, Guadalajara y Ciudad de México. Así como almacenes de distribucion a nivel Nacional, en importantes ciudades de la Republica como lo son Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Ciudad de Mexico, Guadalajara, Monterrey y Culiacan. Rilez Mexicana es una empresa de capital Mexicano lo que asegura que todo el desarrollo e inversiones que produce, queda en nuestro país, generando tecnología y empleo para México.

En Rilez Mexicana fabricamos lo que vendemos y con más de 20 años de trabajo y desarrollo, aseguramos a nuestros clientes los productos de alta calidad que ellos requieren ya que nuestros productos cumplen las normas de calidad de importantes organismos como la Comisión Federal de Electricidad CFE a través de los laboratorios.

Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM). El LAPEM es un organismo líder en el aseguramiento de la calidad del sector eléctrico y de la industria manufacturera nacional que posibilitan a los proveedores y fabricantes probar sus equipos y materiales de acuerdo a las normas internacionales ISO-9002 e ISO-1400 de alto valor agregado. También contamos con la certificación UL-MX NOM

Los certificados NMX-CC/ISO y NMX-SAA/ISO 14000 de ANCE, son reconocidos internacionalmente a través del acuerdo de reconocimiento mutuo con la red IQNet, Lider mundial en el campo de la certificación de sistemas. Todo esto gracias a que contamos con nuestro propio departamento de Ingeniería especializado en productos eléctricos. Por eso Rilez Mexicana es sinónimo de CALIDAD.

RILEZUSA

BASES DE MEDICIÓN

RILEZUSA

BASE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO 4/5 TERMINALES

APLICACIÓN:

Utilizada principalmente para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios monofásicos residenciales, comerciales y pequeños talleres con cargas hasta 24 kw. 220/127 volts, con acometida aérea, para uso exterior (Nema 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro con 4/5 terminales de 100 amp.
- Zapatas de alimentación para conector calibre 14- 1/0 AWG.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de C.F.E.
- Gabinete Nema 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Provista en la parte superior para instalación de adaptador roscado tipo HUB.
- Discos removibles de 11/4” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.
- Se podrán conectar cargas hasta 24 Kw en 220/127 v.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

BM-4-100
BM-5-100

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BM-4-100 (4 terminales)	19.50	23.50	9.50
BM-5-100 (5 terminales)			

BASE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO TIPO QP 4 TERMINALES CON ESPACIO PARA INTERRUPTOR

APLICACIÓN:

Utilizada principalmente para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios monofásicos residenciales, comerciales y pequeños talleres con cargas hasta 24 kw. 220/127 volts, con acometida aérea, para uso exterior (Nema 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro con 4/5 terminales de 100 amp.
- Zapatas de alimentación para conector calibre 14- 1/0 AWG.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de C.F.E.
- Gabinete Nema 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Provista en la parte superior para instalación de adaptador roscado tipo HUB.
- Discos removibles de 11/4” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.
- Se podrán conectar cargas hasta 24 Kw en 220/127 v.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

BMI-4-100QP

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BMI-4-100QP	19.39	43.63	9.85

BASE INTEGRAL DOBLE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO TIPO QP 5 TERMINALES CON ESPACIO PARA INTERRUPTOR

BMI-52-100

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BMI-52-100	19.50	74.50	9.60

APLICACIÓN:

Utilizada principalmente para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios duplex monofásicos residenciales, comerciales y pequeños talleres con acometida aérea y espacios para colocar 2 interruptores principales 220/127 volts, para uso exterior (Nema 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Base para 2 watthorímetros con 5 terminales 100 amp.
- Espacio para dos interruptores de 1 ó 2 polos tipo QO.
- Zapatas de alimentación para conector calibre 14 1/0 AWG.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de CFE.
- Gabinete Nema 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Provista en la parte superior para instalación de adaptador roscado tipo HUB.
- Se podrán conectar cargas hasta 24 kw 220/127 V. en cada servicio
- Discos removibles de 11/4” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

BASE INTEGRAL PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO 5 TERMINALES CON ESPACIO PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL

APLICACIÓN:

Utilizada principalmente para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios monofásicos residenciales, comerciales y pequeños talleres con cargas hasta 24 kw. 220/127 volts, con acometida aérea, para uso exterior (Nema 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro con 4/5 terminales de 100 amp.
- Zapatas de alimentación para conector calibre 14- 1/0 AWG.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de C.F.E.
- Gabinete Nema 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Provista en la parte superior para instalación de adaptador roscado tipo HUB.
- Discos removibles de 11/4” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.
- Se podrán conectar cargas hasta 24 Kw en 220/127 v.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

BMI-51-100S

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BMI-5-100S	36.00	36.00	12.00

BASE INTEGRAL DOBLE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO 5 TERMINALES CON ESPACIO PARA 2 INTERRUPTORES PRINCIPALES

APLICACIÓN:

Utilizados principalmente para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios monofásicos dobles 100 amp. residenciales, comerciales y pequeños talleres con alimentación subterránea y espacio para 2 interruptores principales con cargas hasta 24 kw 220/127 v. para uso exterior (NEMA 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro 5 terminales dos servicios. ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA.
- Zapatas de alimentación para conector calibre 14- 1/0 AWG.
- Terminales adicionales para conexión a tierra ó neutro.
- Espacio para interruptor 1 ó 2 polos tipo QO en cada servicio.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de C.F.E.
- Gabinete Nema 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Discos removibles de 11/4” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.
- Portacandado en la parte inferior.
- Se podrán conectar cargas hasta 24 kw. por cada servicio.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

BMI-52-100S

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BMI-52-100S	37.00	50.00	12.00

BASE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO 5 TERMINALES 200 AMP.

APLICACIÓN:

Utilizados principalmente para recibir whatthotímetro de C.F.E en servicios monofásicos residenciaes o comerciales, con acometida aérea 2F- 3H, de consumos hasta 200 amp., en 240 ó 480 V. para uso exterior (NEMA 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro con 5 terminales 200 amp.
- Zapatas de alimentación para cable calibre 6-250 mcm.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Tapa para montaje de medidor para colocar sellos de CFE.
- Gabinete NEMA 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Provista en la parte superior para instalación de adaptador roscado tipo HUB.
- Discos removibles de 2” a 1” y 3/4” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

BMI-5-200

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BM-5-200	29.50	46.00	14.00

BASE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO 5 TERMINALES 200 AMP. CON ESPACIO PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL

BMI-5-200A

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BMI-5-200A	26.50	92.50	14.00

APLICACIÓN:

Utilizada principalmente para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios monofásicos residenciales ó comerciales con acometida aérea y espacio para interruptor principal, 2F-3H, de consumos hasta 200 amp. en 240 ó 480 V. para uso exterior (Nema 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro con 5 terminales 200 amp.
- Zapatas de alimentación para cable calibre 6-250 mcm.
- Espacio para interruptor en la parte inferior con interruptor atornillable 2 polos 125-200 amp. tipo RL marca RILEZ de 85 KA ICC instalado de planta.
- Tapa portacandado en el tiro del interruptor para evitar operación indebida.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colorcar sellos de C.F.E.
- Gabinete Nema 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Provista en la parte superior para instalación de adaptador roscado tipo HUB.
- Discos removibles de 2” a 1” y 3/4” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

BASE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO 5 TERMINALES PARA 3, 4, Y 5 SERVICIOS.

APLICACIÓN:

Utilizados principalmente para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios monofásicos residenciales ó comerciales con alimentación aérea ó subterránea y espacio para interruptores principales, 220/127 volts, para uso exterior (Nema 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Bases para watthorímetro con 5 terminales, 3, 4 y 5 servicios 100 amp., alimentación aérea/subterránea.
- Zapatas de alimentación para conector calibre 14- 2/0 AWG.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Espacio para interruptor en cada servicio de 1 ó 2 polos 1” tipo QO.
- Tapa portacandado en el interruptor de cada servicio.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de CFE.
- Gabinete Nema 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Discos removibles de 11/4” a 1/2” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.
- Se podrán conectar cargas hasta 24 kw. por cada servicio.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

- NOTA: La cantidad de servicios son fijos, no puede aumentarse la cantidad de servicios.

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BMI-53-100	40.00	92.00	12.00
BMI-54-100	40.00	115.00	12.00
BMI-55-100	40.00	139.00	12.00

BMI-55-100

BMI-54-100

BMI-53-100

3 SERVICIOS **4 SERVICIOS** **5 SERVICIOS**

BASE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO 5 TERMINALES PARA 6 SERVICIOS

APLICACIÓN:

Utilizado principalmente para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios monofásicos 100 amp. para 6 servicios residenciales o comerciales, con acometida aérea o subterránea y espacio para interruptores principales, 220/127 V. para uso exterior (NEMA 3R).

BMI-56-100

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro con 5 terminales para 6 servicios 100 amp.
- Zapatas de alimentación para conector calibre 14- 2/0.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Espacio para interruptor en cada servicio de 1 ó 2 polos tipo QO.
- Tapa de aro para montaje de medidor para sellar y colocar sellos de CFE.
- Gabinete Nema 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Discos removibles de 11/4” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.
- Tapa portacandado en cada servicio.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BMI-56-100	71.00	94.00	12.50

- NOTA: La cantidad de servicios son fijos, no puede aumentarse la cantidad de servicios.

BASE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO 5 TERMINALES PARA 8 SERVICIOS

BMI-58-100

APLICACIÓN:

Utilizados principalmente para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios monofásicos 100 amp. para 8 servicios residenciales o comerciales, con acometida aérea o subterránea y espacios para interruptores principales, 220/127 V., para uso exterior (NEMA 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro con 5 terminales para 8 servicios, 100 amp.
- Zapatas de alimentación para conector calibre 14- 2/0.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Espacio para interruptor en cada servicio de 1 ó 2 polos tipo QO.
- Tapa de aro para montaje de medidor para sellar y colocar sellos de CFE.
- Gabinete Nema 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Discos removibles de 11/4” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.
- Tapa portacandado en cada servicio.
- Se podrán conectar cargas hasta 24 kw. por cada servicio.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BMI-58-100	71.00	115.00	12.50

- NOTA: La cantidad de servicios son fijos, no puede aumentarse la cantidad de servicios.

BASE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO 5 TERMINALES PARA 10 SERVICIOS

BMI-510-100

APLICACIÓN:

Utilizada principalmente para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios monofásicos 100 amp. Diez servicios residenciales o comerciales, con acometida aérea o subterránea, 220/127 V, y espacio para interruptores principales, para uso exterior (NEMA 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro con 5 terminales para 10 servicios 100 amp.
- Zapatas de alimentación para conector calibre 14- 2/0.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Espacio para interruptor en cada servicio de 1 ó 2 polos tipo QO.
- Tapa de aro para montaje de medidor para sellar y colocar sellos de CFE.
- Gabinete Nema 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Discos removibles de 11/4” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.
- Tapa portacandado en cada servicio.
- Se podrán conectar cargas hasta 214 kw. por cada servicio.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BMI-510-100	71.00	143.00	12.50

- NOTA: La cantidad de servicios son fijos, no puede aumentarse la cantidad de servicios.

BASE PARA WATTHORÍMETRO TRIFÁSICO 7 TERMINALES 100 AMP.

BM-7-100

APLICACIÓN:

Utilizados principalmente para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios trifásicos residenciales, comerciales y talleres de 100 amp. con acometida aérea 220/127 V. y espacio para interruptor principal, para uso exterior (NEMA 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro con 7 terminales 100 amp.
- Zapatas de alimentación para conector calibre 14- 1/0 awg.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Tapa para montaje de medidor ypara colocar sellos de CFE.
- Gabinete Nema 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Provista en la parte superior para instalación de adaptador roscado tipo HUB.
- Discos removibles de 11/4” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BM-7-100	22.00	37.50	15.00

BASE PARA WATTHORÍMETRO TRIFÁSICO 7 TERMINALES, 100 AMP. TIPO RL CON ESPACIO PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL.

BMI-7-100RL

APLICACIÓN:

Utilizada principalmente para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios trifásicos residenciales, comerciales y talleres de 100 amp. con acometida aérea 220/127 V. y espacio para interruptor principal, para uso exterior (NEMA 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro con 7 terminales 100 amp.
- Zapatas de alimentación para conector calibre 14- 1/0.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de CFE.
- Gabinete Nema 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Provista en la parte superior para instalación de adaptador roscado tipo HUB.
- Discos removibles de 11/4” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.
- Espacio para colocar interruptor tipo RL., 3 polos 100 amp.
- Portacandado en la parte inferior.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM..

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BMI-7-100RL	20.00	54.00	16.50

BASE PARA WATTHORÍMETRO TRIFÁSICO 7 TERMINALES 200 AMP.

BM-7-200

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BM-7-200	29.50	46.00	14.00

APLICACIÓN:

Utilizada principalmente para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios trifásicos residenciales, comerciales, talleres o industrias. Acometida aérea, 3F-4H Delta o estrella, cargas hasta 60 kw en 240 V., y hasta 120 kw en 480V. para uso exterior (NEMA 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro con 7 terminales 200 amp.
- Zapatas de alimentación para cable calibre 6-250 mcm.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de CFE opcional.
- Gabinete Nema 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Provista en la parte superior para instalación de adaptador roscado tipo HUB.
- Discos removibles de 2” a 1” y 3/4” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.
- Se podrán conectar cargas hasta de 60 kw en 240 V. y 120 kw en 480 V.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

BASE PARA WATTHORÍMETRO TRIFÁSICO 7 TERMINALES 200 AMP. CON ESPACIO PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL.

BMI-7-200

APLICACIÓN:

Utilizada principalmente para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios trifásicos residenciales, comerciales, talleres o industrias. Con acometida aérea, 3F-4H Delta o estrella, cargas hasta 60 kw en 240 V. y hasta 120 kw en 480 V. con espacio para interruptor principal, para uso exterior (NEMA 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro con 7 terminales 200 amp.
- Zapatas de alimentación para cable calibre 6-250 mcm.
- Espacio para interruptor en la parte inferior con interruptor atornillable 3 polos 125-200 amp., tipo RL marca Rilez de 85 KA ICC instalado de planta.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de CFE.
- Gabinete Nema 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Provista en la parte superior para instalación de adaptador roscado tipo HUB.
- Discos removibles de 2” a 1” y 3/4” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.
- Tapa portacandado en el tiro del interruptor para evitar operación indebida.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BMI-7-200	26.50	92.50	14.00

RILEZ USA

BASE PARA WATTHORÍMETRO TRIFÁSICO 13 TERMINALES 20 AMPERES.

APLICACIÓN:

Se utiliza para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios trifásicos, comerciales e industriales, donde los consumos superan los 200 A. por lo que es necesario medir através de TC'S en el lado de baja tensión o bien mediante el uso de TC'S y TP'S en el lado de alta tensión del transformador, para uso exterior (NEMA 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro trifásico 13 terminales 20 amp. a través de transformadores de corriente TC'S en el lado de B.T. o bien TC'S y TP' en el A.T.
- Terminales y mordazas de 20 amp. de corriente máxima 600 volts.
- Tapa de aro opcional para montaje de medidor para colocar sellos de C.F.E.
- Gabinete NEMA 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Discos removibles de 11/4" a 1/2" en la parte inferior y a los costados.
- Disponible con tablilla (block) de pruebas y cableado de fábrica.
- Portacandado en la parte inferior.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

BM-13-20A

Base 30-20 con tapa de aro

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BM-13-20	31.00	51.00	14.50
BM-13-20A	31.00	51.00	14.50

DETALLE: BM-13-20A ABIERTO

Tablilla de pruebas incluida

RILEZUSA

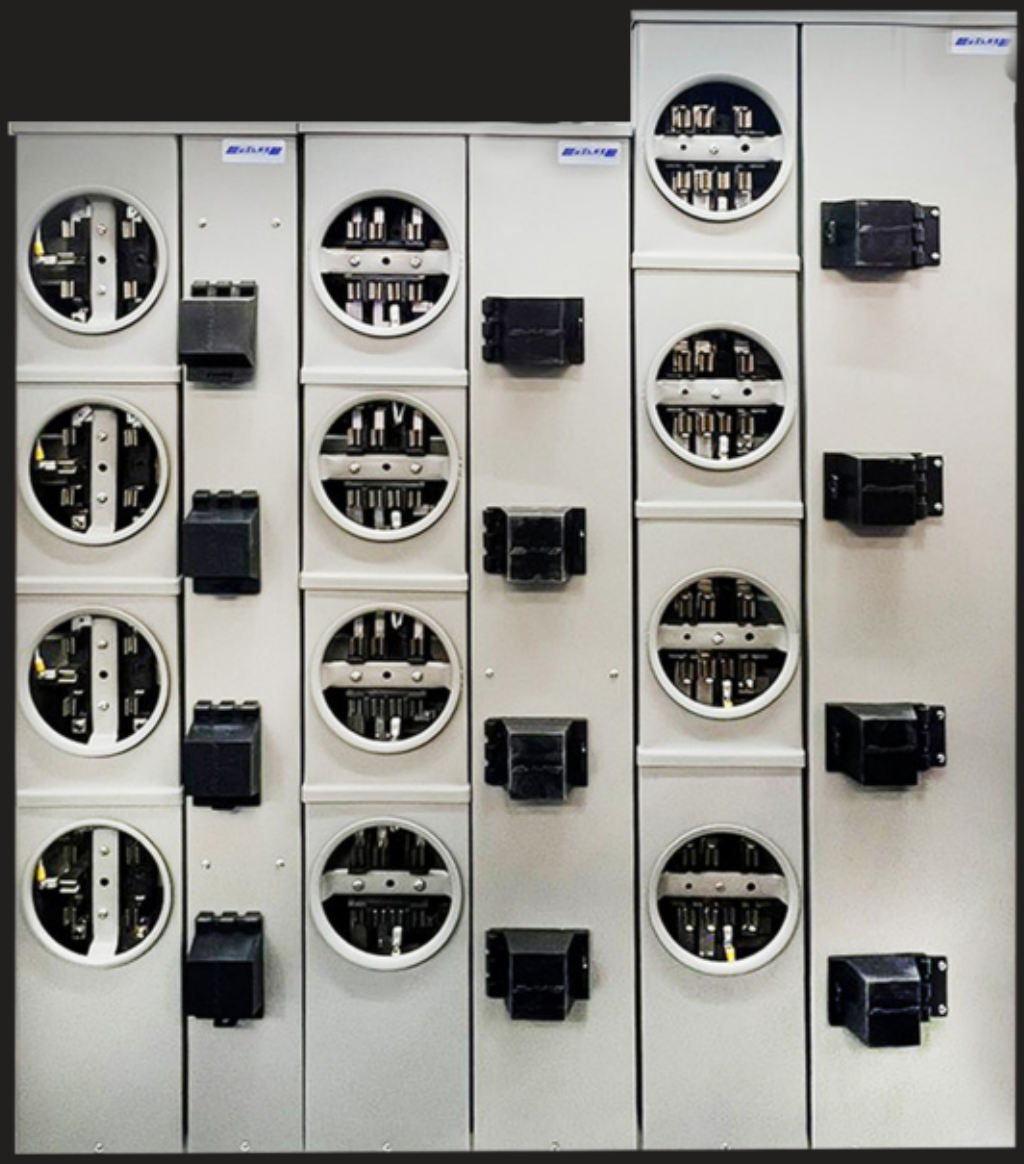

CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES

RILEZUSA

BASES DE MEDICIÓN MODULAR DE 5 Y 7 TERMINALES TIPO MX

APLICACIÓN:

Concentración de medidores múltiple, tiene características únicas en el mercado, pues puede combinar servicios monofásicos en 127 V. y 220 V., trifásicos en 100 y 200 amp., así como balancear individualmente en cada servicio. Se pueden instalar cualquier cantidad de servicios de medición en un área reducida, conservando una excelente imágen urbana, al mismo tiempo que se cumple con los más estrictos estándares de con iabilidad en la instalación eléctrica, costos reducidos en materiales, gran ahorro de tiempo y mano de obra son sólo algunas de las evidentes ventajas que se obtienen al instalar centros modulares de medición marca RILEZ MEXICANA.

Accesorios

MX-TL

MX-90

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	FONDO
MX-90	CODO 90 CON ZAPATAS	30.50	30.50
MX-TL	TAPÓN LATERAL PARA BUS	5.80	-

DESCRIPCIÓN:

- BASE DE MEDICIÓN MODULAR 1 ó 2 fases 3 hilos 5 terminales 100 amp.,y 3 fases 4 hilos 7 terminales 100. 220/127 Volts.
- Ensamblados e interconectados con barras (BUS) interiores de alimentación eléctrica desde fábrica.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Cada base cuenta con espacio integrado para interruptor termomagnético 1 ó 2 polos hasta 100 amp., tipo QO en monofásicos y atornillable tipo RL en trifásicos.
- Bases modulares disponibles en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 servicios monofásicos a 110 ó 220 V., que se acoplan entre si, para formar CONCENTRACIONES de cualquier número de servicios.
- Podrán combinarse servicios trifásicos con bases modulares de 1, 2, 3, 4 y 5 servicios trifásicos de 100 amp.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de C.F.E.
- Gabinete NEMA 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Se podrán conectar cargas hasta 24 kw en cada servicio y hasta 120 kw en trifásicos.
- La acometida así como las salidas a las cargas, podrá ser por arriba o por abajo.
- Para la alimentación se podrá instalar interruptores principales en caja NEMA 3R hasta 1,600 amp., o caja de acometida para recibir la alimentación según las necesidades de cada instalación.

Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES
GABINETES DE ACOMETIDA Y DE INTERRUPTOR PRINCIPAL

MX-1600

MX-630

MX-250

MX-ACOM

DIMENSIONES EN CMS				
CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	FONDO
MX-1600	Gabinete para main 700-1600 a con barras	52.01	103.93	25.40
MX-630	Gabinete para main 300-630 a con barras	44.65	96.52	25.40
MX-250	Gabinete para main 100-250 a con barras	33.02	68.58	17.78
MX-ACOM	Gabinete para acometida con zapatas	20.95	41.27	17.78

1, 2, 3, 4, 5 Y 6 SERVICIOS TIPO MX.

APLICACIÓN:

Concentración de medidores múltiple, tiene características únicas en el mercado, pues puede combinar servicios monofásicos en 127 V. y 220V., trifásicos en 100 y 200 amp., así como balancear individualmente en cada servicio. Se pueden instalar cualquier cantidad de servicios de medición en un área reducida, conservando una excelente imágen urbana, al mismo tiempo que se cumple con los más estrictos estándares de con iabilidad en la instalación eléctrica, costos reducidos en materiales, gran ahorro de tiempo y mano de obra son sólo algunas de las evidentes ventajas que se obtienen al instalar centros modulares de medición marca RILEZ MEXICANA

DESCRIPCIÓN:

- **BASE DE MEDICIÓN MODULAR** 1 ó 2 fases 3 hilos 5 terminales 100 amp., 220/127 Volts.
- Ensamblados e interconectados con barras (BUS) interiores de alimentación eléctrica desde fábrica.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Cada base cuenta con espacio integrado para interruptor termomagnético 1 ó 2 polos hasta 100 amp., tipo QO.
- Bases modulares disponibles en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 servicios monofásicos a 127 ó 220 V., que se acoplan entre si, para formar **CONCENTRACIONES** de cualquier número de servicios.
- Podrán combinarse servicios trifásicos con bases modulares de 1, 2, 3, 4 y 5 servicios trifásicos de 100 amp. y 200 amp.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de C.F.E.
- Gabinete NEMA 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Se podrán conectar cargas hasta 24 kw en cada servicio y hasta 120 kw en trifásicos.
- La acometida así como las salidas a las cargas, podrá ser por arriba o por abajo.
- Para la alimentación se podrá instalar interruptores principales en caja NEMA 3R hasta 1,600 amp., o caja de acometida para recibir la alimentación según las necesidades de cada instalación.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

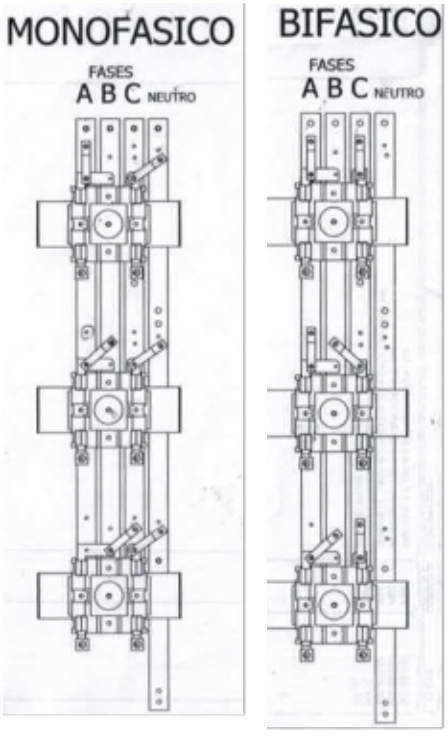

Balanceo de módulos monofásicos

CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES

MÓDULOS MONOFÁSICOS 5 X 100 AMPERES

1, 2, 3, 4, 5 Y 6 SERVICIOS TIPO MX.

DIMENSIONES EN CMS				
CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	FONDO
MX-52-100	MÓDULO MONOFÁSICO 5X100 A (2 SERVICIOS)	33.65	72.7	17.78
MX-53-100	MÓDULO MONOFÁSICO 5X100 A (3 SERVICIOS)	33.65	96.83	17.78
MX-54-100	MÓDULO MONOFÁSICO 5X100 A (4 SERVICIOS)	33.65	120.96	17.78
MX-55-100	MÓDULO MONOFÁSICO 5X100 A (5 SERVICIOS)	33.65	145.41	17.78
MX-56-100	MÓDULO MONOFÁSICO 5X100 A (6 SERVICIOS)	33.65	170.18	17.78

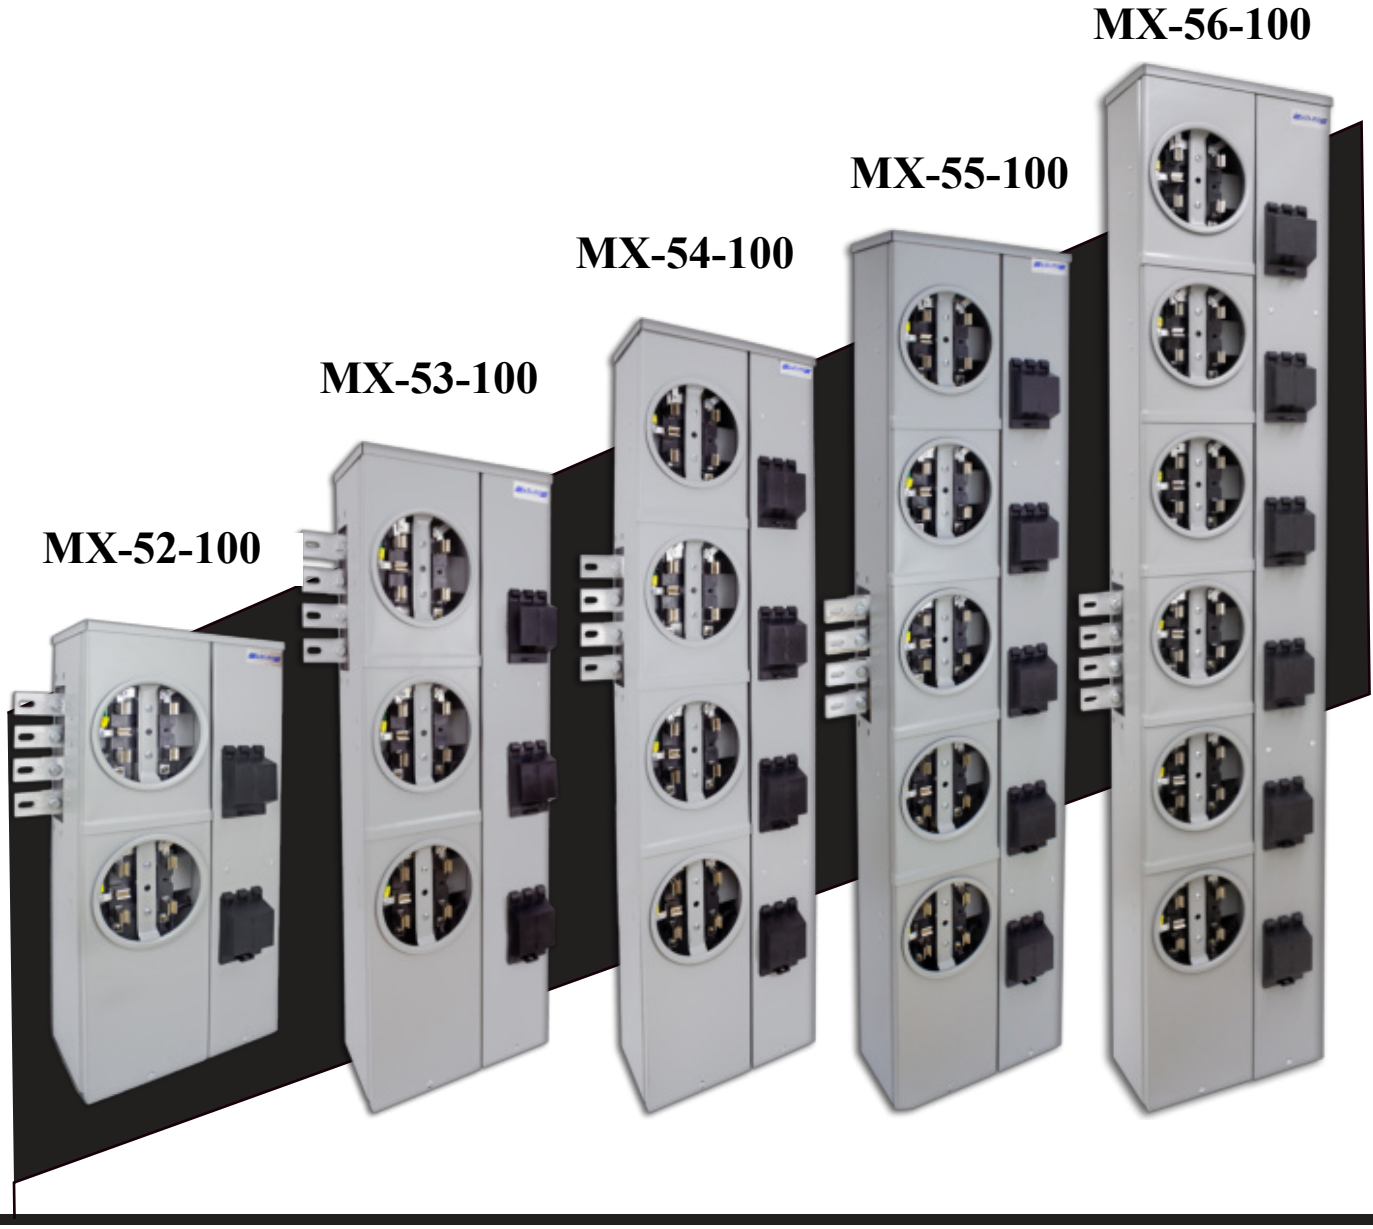

1, 2, 3, 4 Y 5 SERVICIOS TIPO MX.

APLICACIÓN:

Concentración de medidores múltiple, tiene características únicas en el mercado, pues puede combinar servicios monofásicos en 127 V. y 220 V., trifásicos en 100 y 200 amp., así como balancear individualmente en cada servicio. Se pueden instalar cualquier cantidad de servicios de medición en un área reducida, conservando una excelente imágen urbana, al mismo tiempo que se cumple con los más estrictos estándares de con iabilidad en la instalación eléctrica, costos reducidos en materiales, gran ahorro de tiempo y mano de obra son sólo algunas de las evidentes ventajas que se obtienen al instalar centros modulares de medición marca RILEZ MEXICANA.

DESCRIPCIÓN:

- BASE DE MEDICIÓN MODULAR 3 fases 4 hilos 7 terminales 100 Amperes. 220/127 Volts.
- Ensamblados e interconectados con barras (BUS) interiores de alimentación eléctrica desde fábrica.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Cada base cuenta con espacio integrado para interruptor termomagnético atornillable tipo RL.
- Bases modulares disponibles en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 servicios monofásicos a 127 ó 220 V., que se acoplan entre si, para formar CONCENTRACIONES de cualquier número de servicios.
- Podrán combinarse servicios trifásicos con bases modulares de 1, 2, 3, 4 y 5 servicios trifásicos de 100 amp.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de C.F.E.
- Gabinete NEMA 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Se podrán conectar cargas hasta 24 kw en cada servicio y hasta 120 kw en trifásicos.
- La acometida así como las salidas a las cargas, podrá ser por arriba o por abajo.
- Para la alimentación se podrá instalar interruptores principales en caja NEMA 3R hasta 1,600 amp., o caja de acometida para recibir la alimentación según las necesidades de cada instalación.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

1, 2, 3, 4 Y 5 SERVICIOS TIPO MX.

DIMENSIONES EN CMS				
CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	FONDO
MX-71-100	MÓDULO TRIFÁSICO 7X100 A (1 SERVICIO)	38.73	47.62	17.78
MX-72-100	MÓDULO TRIFÁSICO 7X100 A (2 SERVICIOS)	38.73	71.20	17.78
MX-73-100	MÓDULO TRIFÁSICO 7X100 A (3 SERVICIOS)	38.73	96.52	17.78
MX-74-100	MÓDULO TRIFÁSICO 7X100 A (4 SERVICIOS)	38.73	120.65	17.78
MX-75-100	MÓDULO TRIFÁSICO 7X100 A (5 SERVICIOS)	38.73	144.78	17.78

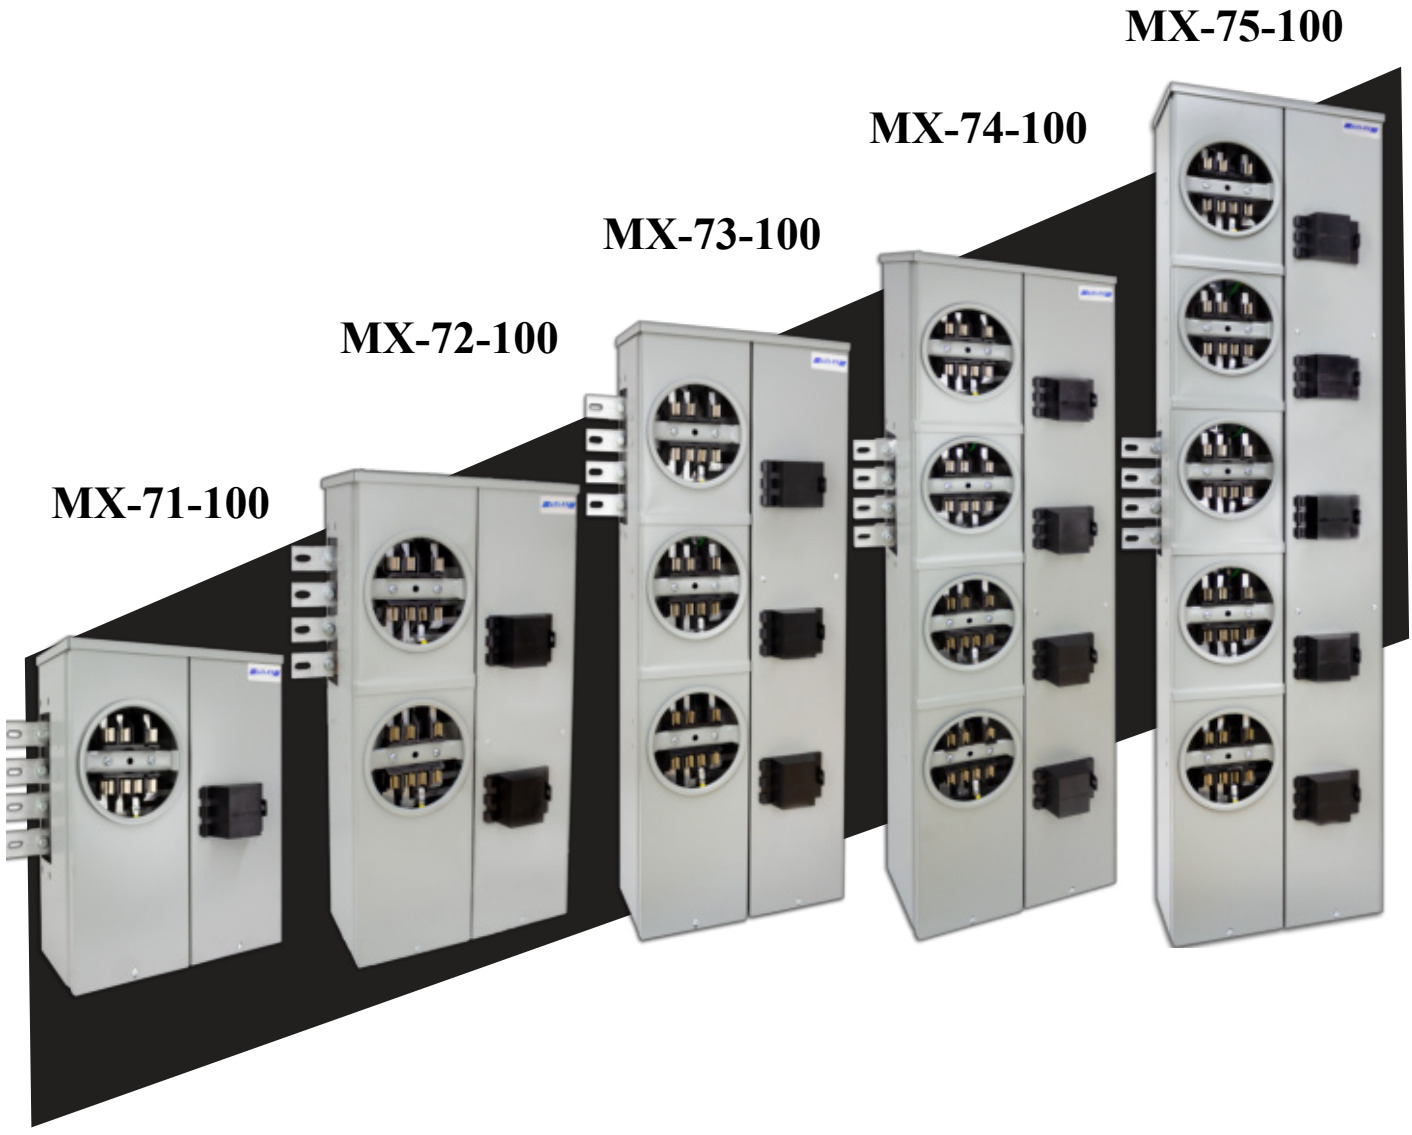

CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES

MÓDULO TRIFÁSICO 200 AMPERES

1, 2, 3, 4 SERVICIOS TIPO MX.

MX-TRANSOCKET

Gabinete 13-20 modelo transocket con espacio para T.C. (DONAS)

DESCRIPCIÓN:

- BASE DE MEDICIÓN MODULAR 3 fases, 4 hilos, 7 terminales de 200 amp., 220/127 Volts.
- Base para watthorímetro de 15 y 13 terminales con tablilla de pruebas.
- Transocket con espacio con puerta embisagrada para colocación de transformadores de corriente (DONAS).
- Ensamblados e interconectados con barras (BUS) interiores de alimentación eléctrica desde fábrica.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Cada base cuenta con espacio integrado para interruptor termomagnético atornillable tipo RL en trifásicos.
- Bases modulares disponibles en 1,2,3, 4 servicios trifásicos 220 v., que se acoplan entre si. Para formar CONCENTRACIONES de cualquier número de servicios.
- Podrán combinarse servicios, monofásicos y trifásicos de 100 amp. con servicio de 200 amp.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de C.F.E.
- Gabinete NEMA 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Se podrán conectar cargas hasta 24 kw en cada servicio y hasta 120 kw en trifásicos.
- La acometida así como las salidas a las cargas, podrá ser por arriba o por abajo.
- Para la alimentación se podrá instalar interruptores principales en caja NEMA 3R hasta 1,600 amp., o caja de acometida para recibir la alimentación según las necesidades de cada instalación.

RILEZ USA

CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES

MÓDULO TRIFÁSICO

200 AMPERES

1, 2, 3, 4 SERVICIOS TIPO MX.

MX-74-200

DIMENSIONES EN CMS				
CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	FONDO
MX-71-200	MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 200 A (1 SERVICIO)	38.73	47.62	17.78
MX-72-200	MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 200 A (2 SERVICIOS)	38.73	75.63	17.78
MX-73-200	MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 200 A (3 SERVICIOS)	38.73	96.52	17.78
MX-74-200	MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 200 A (4 SERVICIOS)	38.73	120.65	17.78
MX-TRANSOCKET	MÓDULO BASE 13-20 TRNASOCKET	57.15	77.19	37.00

MÓDULOS DE MEDICIÓN TIPO MTY

APLICACIÓN:

Se utilizan para recibir watthorímetros de C.F.E. en servicios trifásicos residenciales, comerciales e industriales, cuando es necesario instalar una gran cantidad de servicios de medición en un área reducida conservando una excelente imagen urbana, al tiempo que se cumple con los más estrictos estándares de confiabilidad en la instalación eléctrica, estos centros modulares tienen la característica de soportar altos consumos, hasta 200 amp., por cada servicio con BUS alimentador central con capacidad de 1,200 amp., y pudiéndose unirt entre si para formar N servicios, costos reducidos en materiales, gran ahorro de tiempo y mano de obra son solo algunas de las evidentes ventajas que se obtienen al instalar concentraciones de medidores marca RILEZ MEXICANA.

DESCRIPCIÓN:

- Bases de medición modular para watthorímetro trifásico 7 terminales 200 amp.
- Disponibles en 1, 2, 3 y 4 servicios que se acoplan entre si para formar cualquier cantidad de servicios.
- Ensamblados e interconectados con barras (BUS) interiores de alimentación eléctrica desde fábrica.
- Barras de alimentación por la parte interna con capacidad de 1,200 amp.
- Cada servicio cuenta con interruptor atornillable integrado de capacidad a la necesidad del cliente.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de C.F.E.
- Cuenta con ducto horizontal en la parte superior e inferior para canalizar cableado a los usuarios.
- Rolada en frío calibre 16 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES
MÓDULOS TRIFÁSICOS 200 AMPERES

DIMENSIONES EN CMS				
CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	FONDO
MTY-71-200	BASE DE MEDICIÓN MODULAR 7 X 200 A (1 SERVICIO)	49.50	173.00	26.50
MTY-72-200	BASE DE MEDICIÓN MODULAR 7 X 200 A (2 SERVICIOS)	49.50	173.00	26.50
MTY-73-200	BASE DE MEDICIÓN MODULAR 7 X 200 A (3 SERVICIOS)	49.50	173.00	26.50
MTY-74-200	BASE DE MEDICIÓN MODULAR 7 X 200 A (4 SERVICIOS)	49.50	173.00	26.50
MTY-13-20	BASE DE MEDICIÓN MODULAR 13-20 UN SERVICIO	76.00	173.00	54.00

GABINETES PARA MAIN Y ACOMETIDA

APLICACIÓN:

Estos gabinetes para main se utilizan para alojar el interruptor principal en las concentraciones de medidores, teniendo así un desconectador general cuando este es requerido.
El gabinete de acometida es utilizado cuando no se requiere un interruptor principal en la concentración de medidores.

DESCRIPCIÓN:

- Gabinetes para alojar interruptor main o acometida según necesidades del cliente.
- Cuentan con bus integrado para acoplarse las bases de medición modular.
- Los gabinetes para acometida pueden suministrarse con barras o sin estas.
- Gabinetes NEMA 3R construído en lámina rolada en frío calibre 16 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

DIMENSIONES EN CMS				
CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	FONDO
MTY-ACOM	GABINETE PARA RECIBIR ACOMETIDA CON BUS	49.50	173.00	26.50
MTY-ACOM-SB	GABINETE PARA RECIBIR ACOMETIDA	49.50	173.00	26.50
MTY-630	GABINETE PARA MAIN 400-640 TIPO RL CON BUS	70.33	192.64	38.10
MTY-1250	GABINETE PARA MAIN 800-1250 TIPO RL CON BUS	76.25	182.88	26.50

GABINETES PARA MAIN Y ACOMETIDA

RILEZUSA

PROYECTOS

RILEZUSA

G

A-D
A-L
L-01
L-06

RILEZ
MEXICANA

EXCLUSIVO
C.F.E.

RILEZUSA

GABINETES PARA 13-20

RILEZUSA

GABINETE 13-20 (M-10) AUTOSOPORTADO CON ESPACIO PARA T.C. (DONAS).

M-10

APLICACIÓN:

Se utilizan principalmente en comercios, hoteles o industrias desde 200 hasta 1,000 amp. en un gabinete autosoportado el cual armoniza perfectamente con la arquitectura del edificio. Cuenta con espacio para alojar los transformadores de corriente.

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro de 15 y 13 terminales.
- Tablilla de pruebas.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocarsellos de C.F.E. opcional.
- Gabinete autosoportado NEMA 3R construído en lámina rolada en frío calibre 16, pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Puerta con chapa y llave en el lado de la medición.
- Espacio con puerta embisagrada para colocación de transformadores de corriente (DONAS).
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
M-10	81.00	152.50	43.00

GABINETE AUTOSOPORTADO 13-20 (M-10) CON ESPACIO PARA INTERRUPTOR Y PARA T.C.'S (DONAS).

APLICACIÓN:

Se utilizan principalmente en comercios, hoteles o industrias, desde 200 hasta 1000 amperes en un gabinete autosoportado el cual armoniza perfectamente con la arquitectura del edificio. Cuenta con espacio para alojar el interruptor principal, otro para los transformadores de corriente y uno más para la medición.

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro de 15 y 13 terminales.
- Tablilla de pruebas.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de C.F.E opcional.
- Gabinete NEMA 3R construído en lámina rolada en frío cal. 16 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Espacio para colocar interruptor tipo main.
- Puerta con chapa y llave en el lado del interruptor y en la medición.
- Espacio con puerta embisagrada para la colocación de transformadores de corriente (DONAS).
- Se fabrican con el espacio para interruptor al lado izquierdo o al lado derecho según las necesidades del cliente.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

DIMENSIONES EXTERIORES EN CMS				
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO	ESPACIO P/ INTERRRUPTOR
M-10-D	123.00	153.00	43.00	DERECHO

GABINETE 13-20 (M-10) AUTOSOPORTADO CON ESPACIO PARA T.C. (DONAS).

TRANSOCKET

APLICACIÓN:

Se utilizan principalmente en comercios, hoteles, industrias con demandas desde 200 hasta 800 amperes, en un gabinete compacto para fijación en murete, cuenta con espacio para alojar los TC'S en la parte posterior y la base 13-20 por la parte anterior.

DESCRIPCIÓN:

- Base para watthorímetro de 15 y 13 terminales.
- Tablilla de pruebas.
- Tapa embisagrada para montaje de medidor y colocación de sellos de C.F.E.
- Gabinete para fijación en murete NEMA 3R construído en lámina rolada en frío calibre 16 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Espacio con puerta embisagrada para colocación de transformadores de corriente (DONAS).
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
TRANSOCKET	57.15	58.50	38.10

GABINETE 13-20 (M-15) AUTOSOPORTADO CON ESPACIO PARA EQUIPO DE MEDICIÓN EN ALTA TENSIÓN DE C.F.E.

APLICACIÓN:

Se utilizan principalmente en comercios, industrias de gran tamaño donde la corriente supera los 1,000 amp. para medición en alta tensión, en un gabinete autosoportado el cual armoniza perfectamente con la arquitectura del edificio, cuenta con espacio para alojar los transformadores de corriente y de potencial.

M-15

DESCRIPCIÓN:

- Gabinete autosoportado NEMA 3R construído con lámina rolada en frío calibre 16 para alojar el equipo de medición de alta tensión de C.F.E., pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Tapas removibles en tres lados del gabinete para fácil acceso.
- Base para watthorímetro de 13 terminales.
- Tablilla de pruebas.
- Gabinete con mirilla para alojar la base de medición 13-20 que puede ser instalado en el gabinete autosoportado o separado de este cuando la medición está en diferente lugar del gabinete que aloja el equipo de medición C.F.E.
- Puerta con mirilla y chapa con llave en la medición.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
M-15	121.92	129.54	121.92

RILEZUSA

CENTROS DE CARGA

RILEZUSA

MONOFÁSICOS 1 Y 2 CIRCUITOS 40 AMP.

APLICACIÓN:

Los centros de carga rilez son utilizados para dividir una instalación eléctrica de baja tensión, en varios circuitos de menor carga y protegerlos de manera individual contra sobrecarga y cortocircuito por medio de un interruptor termomagnético. Se recomienda en instalaciones de residencias, edificios y comercios pequeños.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Tensión máxima..... 127/240 volts. 60 Hz.
Circuitos..... 1 y2
Capacidad de conectores..... 40 amp.
Alimentación..... 1/2 fase 2/3 hilos
Gabinete..... NEMA 1
Acabado..... Gris

PROPIEDADES:

- KO estandarizados para todas las caras
- Montaje rápido de cubiertas.
- Modelo único para empotrar o superficie.
- para interruptores tipo QO.
- Capacidad máxima 40 amperes.
- Cuentan con la certificación ANCE.

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
CC-1E CC-1S CC-2E CC-2S	10.50	15.50	7.50

CC-1E

Tapa de empotrar

CC-1S

Tapa de superficie

CC-2E

Tapa de empotrar

CC-2S

Tapa de superficie

CENTROS DE CARGA
TIPO QO

100 AMPERES

MONOFÁSICO 1 Y 2 CIRCUITOS

CCE-2-100

Empotrar

CCS-2-100

Superficie

APLICACIÓN:

Los centros de carga rilez son utilizados para dividir una instalación eléctrica de baja tensión, en varios circuitos de menor carga y protegerlos de manera individual contra sobre carga y cortocircuito por medio de un interruptor termomagnético, se recomienda en instalaciones de residencias, edificios y comercios pequeños.

PROPIEDADES:

- Terminales de entrada con opresor para conductor de cobre calibre 14-1/0 AWG.
- KO estandarizados para todas las caras.
- Montaje rápido de cubiertas.
- Se fabrica para empotrar o superficie.
- Para interruptores tipo QO.
- Capacidad máxima 100 amperes.
- Cuentan con la certificación ANCE

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Tensión máxima..... 127/240 volts. 60 Hz.
Circuitos..... 2
Capacidad de conectores 100 amp.
Alimentación .....1/2 fase 2/3 hilos
Gabinete..... NEMA 1
Acabado..... Gris

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
CCE-2-100 CCS-2-100	14.00	30.50	7.50

MONOFÁSICO 1 Y 2 CIRCUITOS NEMA 3R

CCC-2-3R

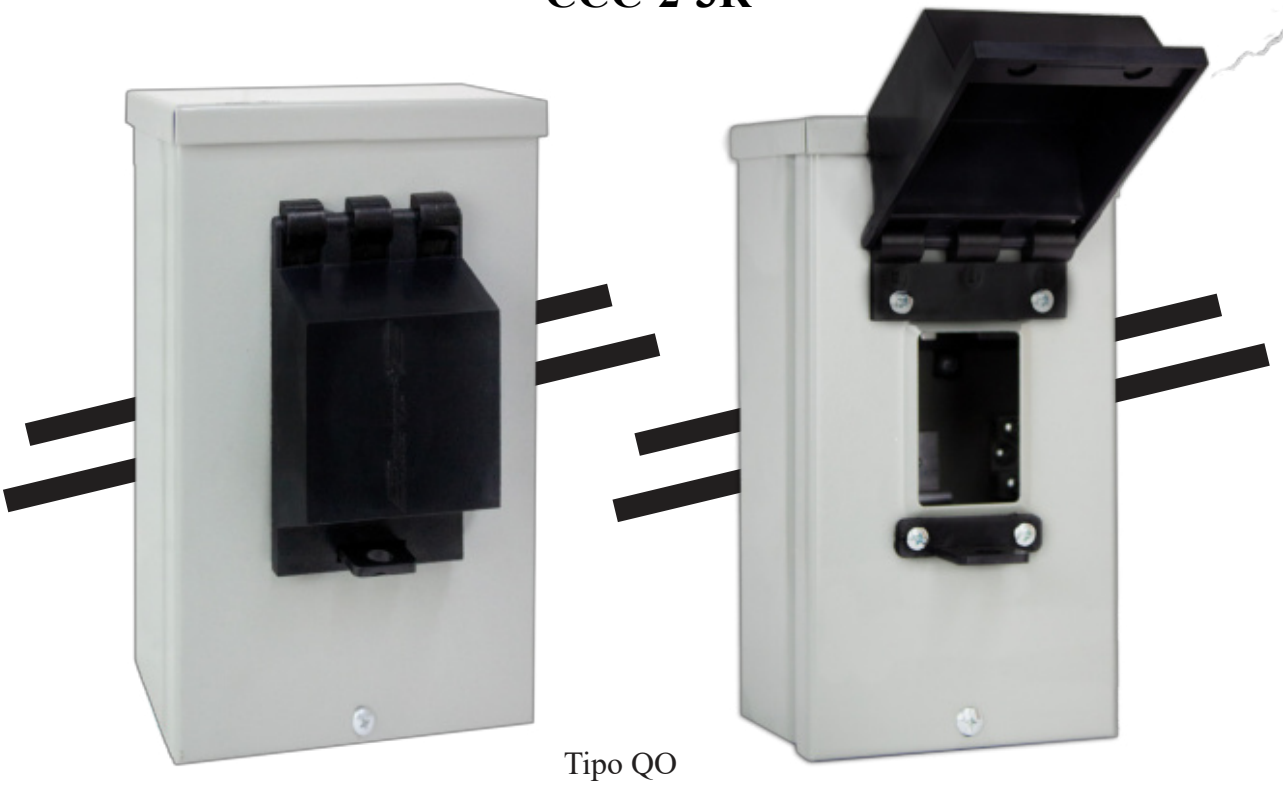

Tipo QO

APLICACIÓN:

Los centros de carga RILEZ NEMA 3R son utilizados para proteger instalaciones eléctricas de baja tensión, contra sobre carga y cortocircuito por medio de interruptor termomagnético, pudiendo ser instalado al intemperie. Se recomienda en acometidas domésticas domésticas 220/127v 100 amp. aparatos de refrigeración, cualquier maquinaria o equipo que no esté bajo techo.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Tensión máxima..... 127/240 volts.
Frecuencia..... 60 Hz.
Circuitos..... 2
Capacidad de conectores.....100 amp.
Alimentación.....1/2 fase 2/3 hilos
Gabinete..... NEMA 3R
Acabado..... Gris

PROPIEDADES:

- Terminales de entrada con opresores para conductores de cobre calibre 14-1/0 AWG.
- K0 Estandarizados en la parte inferior.
- Montaje rápido de cubiertas.
- Tapa embisagrada y portacandado para evitar la operación indebida del interruptor.
- Para interruptores tipo QO. 3/4 y tipo QP 1”.
- Capacidad máxima 100 amp.
- Construído en lámina rolada en frío calibre 18.
- Pintura electrostática aprobada con 500 horas en cámara salina para mayor resistencia a la corrosión ambiental.
- Cuentan con la certificación ANCE.

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
CCC-2-3R	11.23	21.00	8.10
CCCQP-2-3R	11.23	21.00	7.10

100 AMPERES

TRIFÁSICO 1 CIRCUITO NEMA 1

CCE-1-3F

Empotrar

CCS-1-3F

Superficie

APLICACIÓN:

El centro de carga trifásico RILEZ es utilizado para proteger instalaciones eléctricas de baja tensión trifásica, tales como motores trifásicos, aparatos de refrigeración, maquinaria de producción, etc. de forma individual contra sobre carga y cortocircuito, por medio de un interruptor termomagnético 3 polos tipo QO (3/4”).

PROPIEDADES:

- Terminales de entrada con opresor para conductor de cobre calibre 14-1/0 AWG.
- K0 estandarizados para todas las caras.
- Montaje rápido de cubiertas.
- Se fabrica para superficie y empotrado.
- Para interruptores tipo QO (3/4”).
- Capacidad máxima 100 amperes.
- Cuenta con certificación ANCE.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Tensión máxima..... 240 volts.
Frecuencia..... 60 Hz.
Circuitos.....3
Capacidad de conectores..... 100 amp.
Alimentación..... 3 fases 4 hilos
Gabinete..... NEMA 1
Acabado..... Gris

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
CCE-1-3F	14.00	30.50	7.50
CCS-1-3F			

TRIFÁSICO 1 CIRCUITO 100 AMP NEMA 3R

CCC-3F-3R

PROPIEDADES:

- Terminales de entrada con opresores para conductores de cobre calibre 14- 1/0 AWG.
- K0 standarizados en la parte inferior.
- Entrada para adaptador roscado (HUB) en la parte superior.
- Montaje rápido de cubiertas.
- Tapa embisagrada y porta candado para evitar la operación indebida del interruptor.
- Para interruptores trifásicos tipo QO. 3/4”.
- Capacidad máxima 100 amp.
- Construído en lámina rolada en frío calibre 18.
- Pintura electrostática aprobada con 500 horas en cámara salina para mayor resistencia a la corrosión ambiental.
- Cuentan con la certificación ANCE.

APLICACIÓN:

El centro de carga trifásico 3R RILEZ es utilizado para proteger instalaciones eléctricas de baja tensión trifásica, tales como motores trifásicos, aparatos de refrigeración, maquinaria de producción, etc. de forma individual contra sobre carga y cortocircuito, por medio de un interruptor termomagnético 3 polos tipo QO (3/4”), pudiendo ser instalado al intemperie.

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
CCC-3F-3R	15.50	25.20	7.70

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Tensión máxima..... 240 volts.
Frecuencia..... 60 Hz.
Circuitos.....3
Capacidad de conectores..... 100 amp.
Alimentación..... 3 fases 4 hilos
Gabinete..... NEMA 3 R
Acabado..... Gris

100 AMPERES

MONOFÁSICOS 4 CIRCUITOS

CCE-4QO

Empotrar

CCS-4QO

Superficie

APLICACIÓN:

Los centros de carga RILEZ, son utilizados para dividir una instalación eléctrica de baja tensión, en varios circuitos de menor carga y protegerlos de manera individual contra sobre carga y cortocircuito, por medio de un interruptor termomagnético, se recomienda en instalaciones de residencias, y comercios pequeños.

PROPIEDADES:

- Terminales de entrada con opresores para conductor de cobre calibre 14-1/0 AWG.
- K0 estandarizados para todas las caras.
- Montaje rápido de cubiertas.
- Se fabrica para empotrar o
- Para interruptores tipo QO.
- Capacidad máxima 100 amperes.
- Cuentan con la ANCE.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Tensión máxima..... 127/240 volts.
Frecuencia..... 60 Hz.
Circuitos..... 4
Capacidad de conectores.....100 amp.
Alimentación..... 1/2 fases 2/3 H
Gabinete..... NEMA 1
Acabado..... Gris

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
CCE-4QO	16.00	18.50	7.50
CCS-4QO			

CENTROS DE CARGA
TIPO QO

100 AMPERES

MONOFÁSICOS 6 y 8 CIRCUITOS

APLICACIÓN:

Los centros de carga RILEZ son utilizados para dividir una instalación eléctrica de baja tensión, en varios circuitos de menor carga y protegerlos de manera individual contra sobre carga y cortocircuito, por medio de un interruptor termomagnético, se recomienda en instalaciones de residencias, y comercios pequeños.

PROPIEDADES:

- Terminales de entrada con opresores para conductor de cobre calibre 14-1/0 AWG.
- K0 estandarizados para todas las caras.
- Montaje rápido de cubiertas.
- Se fabrica para empotrar o
- Para interruptores tipo QO.
- Capacidad máxima 100 amperes.
- Cuentan con la ANCE.

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
CCE-6QO	24.00	18.50	8.00
CCS-6QO			
CCE-8QO	24.00	18.50	8.00
CCS-8QO			

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Tensión máxima..... 127/240 volts.
Frecuencia..... 60 Hz.
Circuitos..... 6 y 8
Capacidad de conectores.....100 amp.
Alimentación..... 1/2 fases 2/3 H
Gabinete..... NEMA 1
Acabado..... Gris

CCE-6QO

Empotrar

CCS-6QO

Superficie

CCE-8QO

Empotrar

CCS-8QO

Superficie

CENTROS DE CARGA
TIPO QO

MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO DE 12, 18, 24 Y 30

PROPIEDADES:

- Terminales de entrada con opresores para conductores de cobre calibre 6-250 MCM.
- K0 estandarizados para todas las caras.
- Montaje rápido de cubiertas.
- Para interruptores tipo QO.
- Capacidad máxima 255 AMP.
- Zapata múltiple aislada para neutros.
- Zapata múltiple para tierra física.
- Se suministran con tapas de cierre para empotrar o superficie a elección del cliente.
- Cuentan con certificación ANCE.

APLICACIÓN:

Los centros de carga RILEZ son utilizados para dividir una instalación eléctrica de baja tensión en varios circuitos de menor carga y protegerlos de manera individual contra sobre carga y cortocircuito por medio de un interruptor termomagnético. Se recomienda en instalaciones de residencias, edificios y comercios.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Tensión máxima..... 127/240 volts.
Frecuencia..... 60 Hz.
Circuitos..... 30
Capacidad de conectores.....255 amp.
Alimentación (monofásico)... 1/2 fases 2/3 H
Alimentación (trifásico)..... 3 fases 4 H
Gabinete..... NEMA 1
Acabado..... Gris

DIMENSIONES EN CMS				
CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	FONDO
CCM-12QO	Centro de carga 12 circuitos (Monofásico)	36.00	54.00	11.00
CCT-12QO	Centro de carga 12 circuitos (Trifásico)	36.00	54.00	11.00
CCM-18QO	Centro de carga 18 circuitos (Monofásico)	36.00	60.00	11.00
CCT-18QO	Centro de carga 18 circuitos (Trifásico)	36.00	60.00	11.00
CCM-24QO	Centro de carga 24 circuitos (Monofásico)	36.00	65.50	11.00
CCT-24QO	Centro de carga 24 circuitos (Trifásico)	36.00	65.50	11.00
CCM-30QO	Centro de carga 30 circuitos (Monofásico)	36.00	71.00	11.00
CCT-30QO	Centro de carga 30 circuitos (Trifásico)	36.00	71.00	11.00
** NOTA: Tapa de cierre superficial y empotrar se solicita por separado. **				

CENTROS DE CARGA
TIPO QO

CON ZAPATAS PRINCIPALES							
CIRCUITOS	FASES	HILOS	DIMENSIONES (CM).			V.	CATALOGO
			ALTO	ANCHO	FONDO		
12	1 Y 2	3	54	36	11	120/240 ~	CCM-12O
	3	4				240 ~	CCT-12QO
18	1 Y 2	3	60	36	11	120/240 ~	CCM-18QO
	3	4				240 ~	CCT-18QO
24	1 Y 2	3	65.5	36	11	120/240 ~	CCM-24QO
	3	4				240 ~	CCT-24QO
30	1 Y 2	3	71	36	11	120/240 ~	CCM-30QO
	3	4				240 ~	CCT-30QO
36	1 Y 2	3	76.5	36	11	120/240 ~	CCM-36QO
	3	4				240 ~	CCT-36QO
42	1 Y 2	3	82.5	36	11	120/240 ~	CCM-42QO
	3	4				240 ~	CCT-42QO
54	1 Y 2	3	94	36	11	120/240 ~	CCM-54QO
	3	4				240 ~	CCT-54QO

CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 250 AMP							
CIRCUITOS	FASES	HILOS	DIMENSIONES (CM).			V.	CATALOGO
			ALTO	ANCHO	FONDO		
12	1 Y 2	3	72	36	11	120/240 ~	CCM-12MO
	3	4				240 ~	CCT-12MQO
18	1 Y 2	3	78	36	11	120/240 ~	CCM-18MQO
	3	4				240 ~	CCT-18MQO
24	1 Y 2	3	83.5	36	11	120/240 ~	CCM-24MQO
	3	4				240 ~	CCT-24MQO
30	1 Y 2	3	89	36	11	120/240 ~	CCM-30MQO
	3	4				240 ~	CCT-30MQO
36	1 Y 2	3	94.5	36	11	120/240 ~	CCM-36MQO
	3	4				240 ~	CCT-36MQO
42	1 Y 2	3	100.5	36	11	120/240 ~	CCM-42MQO
	3	4				240 ~	CCT-42MQO
54	1 Y 2	3	112.5	36	11	120/240 ~	CCM-54MQO
	3	4				240 ~	CCT-54MQO

RILEZUSA

CAJAS DE REGISTRO, GABINETES Y DUCTOS

RILEZUSA

CAJAS DE REGISTRO
NEMA 1 Y NEMA 3R

APLICACIÓN:

Se utilizan en sistemas de distribución eléctrica para derivar, empalmar o cualquier otra aplicación que requiera espacios en el sistema de cableado, se fabrican para uso interior (NEMA 1) o para uso exterior (NEMA 3R).
Fabricamos registros eléctricos en una gran variedad de medidas, todos con la más alta calidad y finos acabados. Se manufacturan registros con medidas y especificaciones especiales.

DESCRIPCIÓN:

- Cajas de registro eléctrico con tapa atornillable para usos múltiples.
- Para uso interior (NEMA 1) y exterior (3R).
- Se fabrican y mantienen en existencia para entrega inmediata en medidas de 4”x4” hasta 36”x36” en la cara frontal y desde 4” hasta 12” de fondo.
- Construídos en lámina de hierro rolada en frío calibre 18 en las medidas chicas y 16 en las grandes.
- Pintados en color gris claro aplicado con sistema electrostático horneado probado con 500 horas de cámara salina.
- Discos removibles en la cara inferior.

CAJA REGISTRO NEMA 3R	
CATÁLOGO	MEDIDAS EN PULGADAS
CR-444-3R	4 x 4 x 4
CR-664-3R	6 x 6 x 4
CR-666-3R	6 x 6 x 6
CR-884-3R	8 x 8 x 4
CR-886-3R	8 x 8 x 6
CR-10104-3R	10 x 10 x 4
CR-10106-3R	10 x 10 x 6
CR-10108-3R	10 x 10 x 8
CR-12124-3R	12 x 12 x 4
CR-12126-3R	12 x 12 x 6

CAJA REGISTRO NEMA 1	
CATÁLOGO	MEDIDAS EN PULGADAS
CR-444	4 x 4 x 4
CR-664	6 x 6 x 4
CR-666	6 x 6 x 6
CR-884	8 x 8 x 4
CR-886	8 x 8 x 6
CR-888	8 x 8 x 8
CR-10104	10 x 10 x 4
CR-10106	10 x 10 x 6
CR-10108	10 x 10 x 8
CR-12124	12 x 12 x 4
CR-12126	12 x 12 x 6
CR-12128	12 x 12 x 8
CR-16164	16 x 16 x 4
CR-16166	16 x 16 x 6
CR-16168	16 x 16 x 8
CR-18184	18 x 18 x 4
CR-18186	18 x 18 x 6
CR-18188	18 x 18 x 8
CR-24244	24 x 24 x 4
CR-24246	24 x 24 x 6
CR-24248	24 x 24 x 8

CAJAS DE REGISTRO
NEMA 1 Y NEMA 3R

NEMA 1

NEMA 3R

CAJA PARA MAIN

APLICACIÓN:

Esta caja para main tipo interior NEMA 1 puede alojar interruptores trifásicos desde 25 amperes hasta 630 amperes de la serie RL de alta capacidad interruptiva marca RILEZ Mexicana. Cuenta con diseño compacto que armoniza perfectamente entre funcionalidad y estética.

DESCRIPCIÓN:

- Gabinete NEMA 1 para interior contruído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado color gris con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- CM-125 espacio para colocar interruptor tipo RL de 25 hasta 125 amp.
- CM-250 espacio para colocar interruptor tipo RL-H de 25 hasta 250 amp.
- CM-630 espacio para colocar interruptor tipo RL-H de 400-630 amp.
- Discos removibles (K0'S) de 1"-11/4" y 1-2" a los costados, arriba y abajo.

CM-630
(400-630 AMP)

CM-250
(25-250 AMP)

CM-125
(25-125 AMP)

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
CM-125	15.72	23.34	10.30
CM-250	23.50	36.00	14.00
CM-630	38.74	76.84	15.88

DUCTOS CUADRADOS
EMBISAGRADOS

DUCTOS

APLICACIÓN:

Se utilizan para canalizar conductores en sistemas de distribución eléctrica. En este tipo de canalización, las principales ventajas son: la economía, el tiempo de instalación y el bajo riesgo de dañar el aislamiento de los conductores ya que no requiere de someterlo a ningún esfuerzo para su instalación, basta abrir la tapa embisagrada, colocar el conductor dentro y cerrar el ducto.
Esta línea de productos se complementa con una gran variedad de conexiones y accesorios en las medidas de los ductos para adaptarse fácilmente a cualquier necesidad de canalización.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Ducto cuadrado con bisagra para canalización de conductores eléctricos.
- Se fabrican en medidas 4x4, 6x6, 8x8 y 10x10 pulgadas de sección transversal.
- Ducto NEMA 1 construído con lámina de hierro rolada en frío calibre 18 pintado en color gris claro, aplicado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Discos removibles para conector de 1/2” hasta 11/4” en todo lo largo y en ambos costados del ducto para facilitar la derivación de circuitos.
- Se fabrican codos de 90 y 45 grados, tees, cruces, conectores (bridas), tapas finales, coples reduccionesy colgadores para cada medida de ducto que agilizan su instalación.

DUCTOS CUADROS EMBISAGRADOS	
CATÁLOGO	MEDIDAS EN PULGADAS Y CMS.
DC-412	4x4x12” / 10x10x30.5 cms.
DC-424	4x4x24” / 10x10x61 cms.
DC-436	4x4x36” / 10x10x91.5 cms.
DC-448	4x4x48” / 10x10x122 cms.
DC-460	4x4x60” / 10x10x152.5 cms.
DC-612	6x6x12” / 15.2x15.2x30.5 cms.
DC-624	6x6x24” / 15.2x15.2x61 cms.
DC-436	6x6x36” / 15.2x15.2x91.5 cms.
DC-448	6x6x48” / 5.2x15.2x122 cms.
DC-460	6x6x60” / 15.2x15.2x152.5 cms

ACCESORIOS		
CAT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS EN PULGADAS Y CMS
T-4	TAPA	4x4 (10x10)
T-6	TAPA	6x6 (15.2x15.2)
TEED-4	TEE	4x4 (10x10)
TEED-6	TEE	6x6 (15.2x15.2)
DCD-4	CODO	4x4 (10x10)
CD-6	CODO	6x6 (15.2x15.2)
CP-4	COPLE	4x4 (10x10)
CP-6	COPLE	6x6 (15.2x15.2)
BD-4	CONECTOR	4x4 (10x10)
BD-6	CONECTOR	6x6 (15.2x15.2)
X-4	CRUZ	4x4 (10x10)
X-6	CRUZ	6x6 (15.2x15.2)
S-4-6	SOPORTE	4x4 y 6x6 10x10 y 15.2x15.2

DUCTOS CUADRADOS
EMBISAGRADOS

RILEZUSA

INTERRUPTORES

RILEZUSA

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA

CARACTERÍSTICAS:

La serie RL de interruptores termomagnéticos marca RILEZ Mexicana, cuenta con ventajas como: estructura compacta, alta capacidad interruptiva, cero arco de corriente, fuerte aclimatación, elegante estructura y moderna apariencia, fácil instalación, rango variable y muchas otras.
Cuenta con tecnología de microprocesadores para evitar la influencia de la temperatura ambiente en el punto de disparo, el tiempo de disparo puede operar correctamente tanto en áreas frías como en áreas tropicales. Estos interruptores, cumplen con los más estrictos estándares de calidad y cuentan con tecnología moderna avalados por la certificación ANCE y NOM.

DESCRIPCIÓN:

- Cuentan con certificación NOM y ANCE.
- Zapatas mecánicas de uno, dos o cuatro hoyos para calibre 350 MCM dependiendo del modelo.
- Garantía de dos años.
- Alta capacidad interruptiva.
- Trip electrónico.
- Rango variable de corriente nominal.

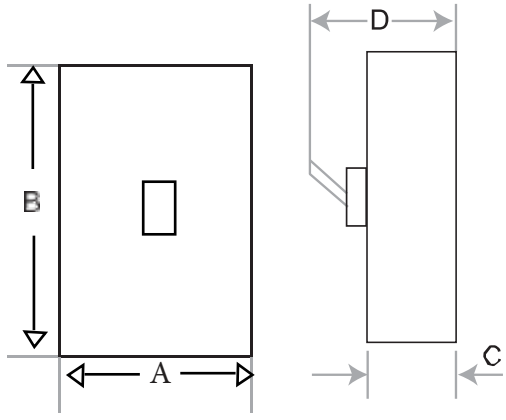

DIMENSIONES EN CENTÍMETROS						
MODELO	RL-250-H	RL-400-H	RL-630-H	RL-800-H	RL-1250-H	RL-1600-H
POLOS	3	3	3	3	3	3
A	10.5	14	14	20.5	20.5	20.5
B	16	25.5	25.5	32.5	32.5	32.5
C	8.6	11	11	14.5	14.5	14.5
D	11.1	16.8	16.8	20.5	20.5	20.5

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE CORTO CIRCUITO (KA)										
MODELO	POLOS	I NOMINAL (AMP)	750 V ~	669 / 690 V ~	525 V ~	500 V ~	440 V ~	380/415 V ~	220/240 V ~	250 VDC
RL-250-H	3	25, 32, 40, 63, 80, 100, 160, 200, 250	5	5	15	20	25	30	45	45
RL-400-H	3	400	5	5	15	20	25	30	45	-
RL-630-H	3	630	5	5	15	20	25	30	45	-
RL-800-H	3	800	5	5	-	-	25	30	45	-
RL-1250-H	3	1,250	5	5	-	-	25	30	45	-
RL-1600-H	3	1600	5	5	-	-	25	30	45	-

RL-125

RL-100-H
RL-250-H

RL-400-H
RL-630-H

RL-800-H
RL-1250-H
RL-1600-H

TERMOMAGNÉTICOS 3/4”

CARACTERÍSTICAS:

Los interruptores enchufables de 3/4” tipo QO, tienen características de trabajo confiable, seguro rendimiento y elegante apariencia. El interruptor serie QO, puede ser utilizado en 50.60 Hz., voltaje 127/240 VCA, es usado en la distribución de energía eléctrica, protegiendo tanto los circuitos como el equipo eléctrico contra sobre carga o corto circuito, se fabrican en 1 y 2 polos en diferentes capacidades de corriente. Todos nuestros interruptores cuentan con la certificación ANCE.

CATÁLOGO	POLOS	AMPERES
1P-15QO	1	15
1P-20QO	1	20
1P-30QO	1	30
1P-40QO	1	40
1P-50QO	1	50
2P-20QO	2	20
2P-30QO	2	30
2P-40QO	2	40
2P-50QO	2	50
2P-60QO	2	60
2P70QO	2	70
2P-100QO	2	100

INTERRUPTORES
TIPO QP

TERMOMAGNÉTICOS 1”

APLICACIÓN:

Los interruptores enchufables de 1” tipo QP, tienen características de trabajo con iable, seguro rendimiento y elegante apariencia. El interruptor serie QP, puede ser utilizado en circuitos 50.60 Hz. voltaje 127/240 VCA, es usadoen la distribución de energía eléctrica, protegiendo tanto los circuítos como el equipo eléctrico contra sobre carga o corto circuito, se fabrican en 1, 2 y 3 polos en diferentes capacidades de corriente.
Todos nuestros interruptores cuentan con la certificación ANCE.

DIMENSIONES EN CMS		
CATÁLOGO	POLOS	AMPERES
1P-15QP	1	15
1P-20QP	1	20
1P-30QP	1	30
1P-40QP	1	40
1P-50QP	1	50
2P-20QP	2	20
2P-30QP	2	30
2P-40QP	2	40
2P-50QP	2	50
2P-60QP	2	60
2P-70QP	2	70
2P-100QP	2	100
3P-30QP	3	30
3P-40QP	3	40
3P-50QP	3	50
3P-60QP	3	60
3P-70QP	3	70
3P-100QP	3	100

RILEZUSA