

CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES MÓDULOS TRIFÁSICOS

100 AMPERES

1, 2, 3, 4 Y 5 SERVICIOS TIPO MX.

APLICACIÓN:

Concentración de medidores múltiple, tiene características únicas en el mercado, pues puede combinar servicios monofásicos en 127 V. y 220 V., trifásicos en 100 y 200 amp., así como balancear individualmente en cada servicio. Se pueden instalar cualquier cantidad de servicios de medición en un área reducida, conservando una excelente imagen urbana, al mismo tiempo que se cumple con los más estrictos estándares de confiabilidad en la instalación eléctrica, costos reducidos en materiales, gran ahorro de tiempo y mano de obra son sólo algunas de las evidentes ventajas que se obtienen al instalar centros modulares de medición marca RILEZUSA.

DESCRIPCIÓN:

- BASE DE MEDICIÓN MODULAR 3 fases 4 hilos 7 terminales 100 Amperes. 220/127 Volts.
- Ensamblados e interconectados con barras (BUS) interiores de alimentación eléctrica desde fábrica.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Cada base cuenta con espacio integrado para interruptor termomagnético atornillable tipo RL.
- Bases modulares disponibles en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 servicios monofásicos a 127 ó 220 V., que se acoplan entre si, para formar CONCENTRACIONES de cualquier número de servicios.

- Podrán combinarse servicios trifásicos con bases modulares de 1, 2, 3, 4 y 5 servicios trifásicos de 100 amp.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de C.F.E.
- Gabinete NEMA 3R construido en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Se podrán conectar cargas hasta 24 kw en cada servicio y hasta 120 kw en trifásicos.
- La acometida así como las salidas a las cargas, podrá ser por arriba o por abajo.
- Para la alimentación se podrá instalar interruptores principales en caja NEMA 3R hasta 1,600 amp., o caja de acometida para recibir la alimentación según las necesidades de cada instalación.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.




CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES MÓDULOS TRIFÁSICOS

7 X 100 AMPERES

1, 2, 3, 4 Y 5 SERVICIOS TIPO MX.

DIMENSIONES EN CMS				
CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	FONDO
MX-71-100	MÓDULO TRIFÁSICO 7X100 A (1 SERVICIO)	38.73	47.62	17.78
MX-72-100	MÓDULO TRIFÁSICO 7X100 A (2 SERVICIOS)	38.73	71.20	17.78
MX-73-100	MÓDULO TRIFÁSICO 7X100 A (3 SERVICIOS)	38.73	96.52	17.78
MX-74-100	MÓDULO TRIFÁSICO 7X100 A (4 SERVICIOS)	38.73	120.65	17.78
MX-75-100	MÓDULO TRIFÁSICO 7X100 A (5 SERVICIOS)	38.73	144.78	17.78

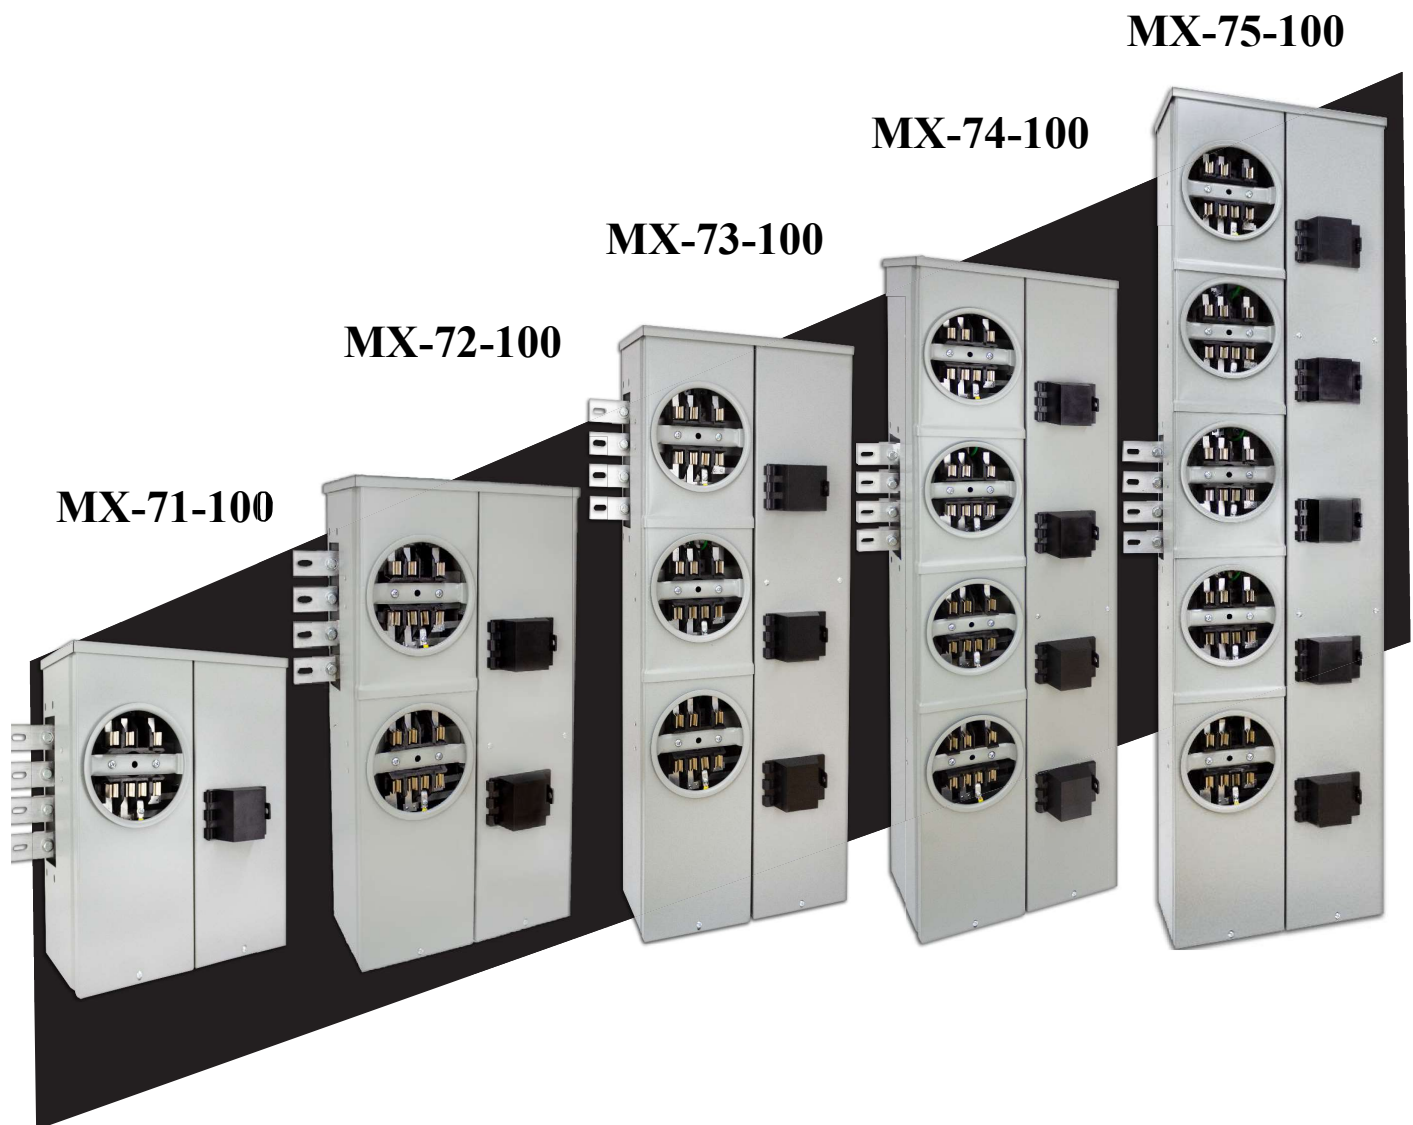

MX-71-100

MX-72-100

MX-73-100

MX-74-100

MX-75-100

CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES MÓDULO TRIFÁSICO

200 AMPERES

MX-74-200

1, 2, 3, 4 SERVICIOS TIPO MX.

MX-73-200

MX-72-200

MX-71-200



DIMENSIONES EN CMS

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	FONDO
MX-71-200	MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 200 A (1 SERVICIO)	38.73	47.62	17.78
MX-72-200	MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 200 A (2 SERVICIOS)	38.73	75.63	17.78
MX-73-200	MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 200 A (3 SERVICIOS)	38.73	96.52	17.78
MX-74-200	MÓDULO TRIFÁSICO 7 X 200 A (4 SERVICIOS)	38.73	120.65	17.78
MX-TRANSOCKET	MÓDULO BASE 13-20 TRANSOCKET	57.15	77.19	37.00